





Вид спереди

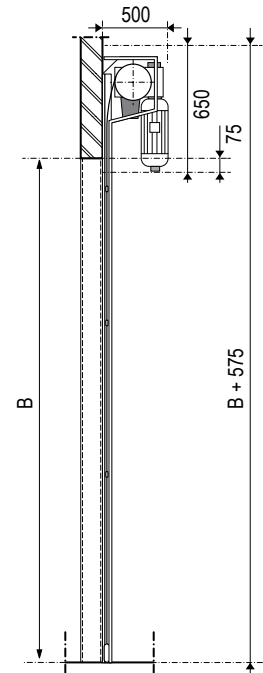


Разрез А

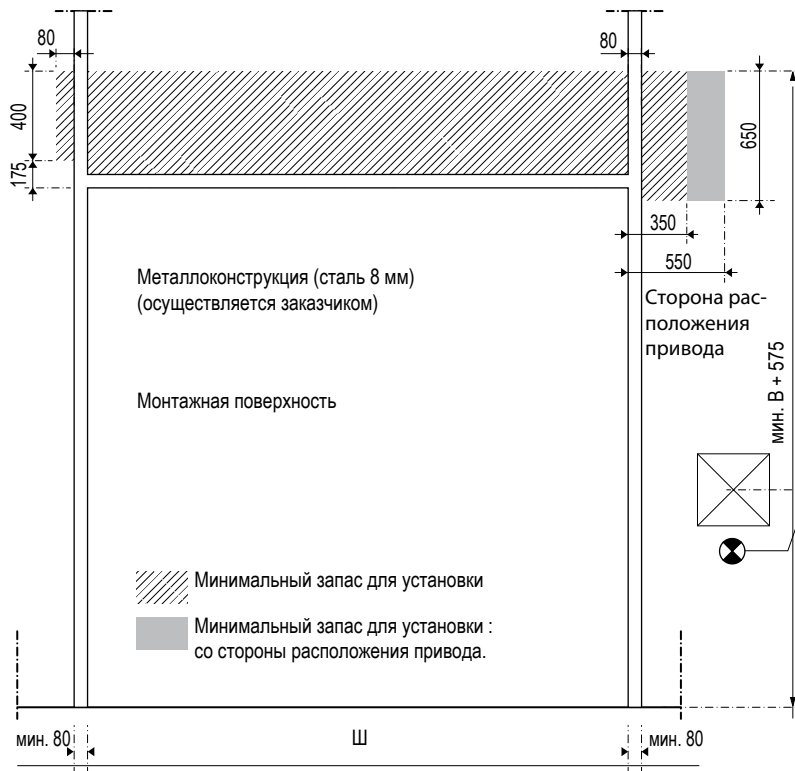

Вид сбоку



Classic



Classic FOOD

Блок управления без частотного преобразователя:
 3-N PE 400V/50Hz/16A

Блок управления с частотным преобразователем :
 при толщине полотна 1,2 мм и ШхВ <16 м²
1х230V/50Hz/T16A
 при толщине полотна 1,2 мм и ШхВ ≥16 м²
или при толщине полотна 3 мм
3-N PE 400V/50Hz/T16A

Подвод питания осуществляется заказчиком

блок управления/ источник питания, справа (вид изнутри)
 блок управления/ источник питания, слева (вид изнутри)

Инструкции по установке