



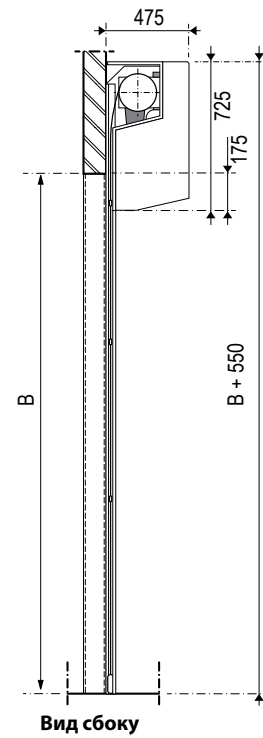





LOADING SYSTEMS

Simple / Simple^{FOOD} с защитным коробом (621-030)

Размеры и инструкции по установке

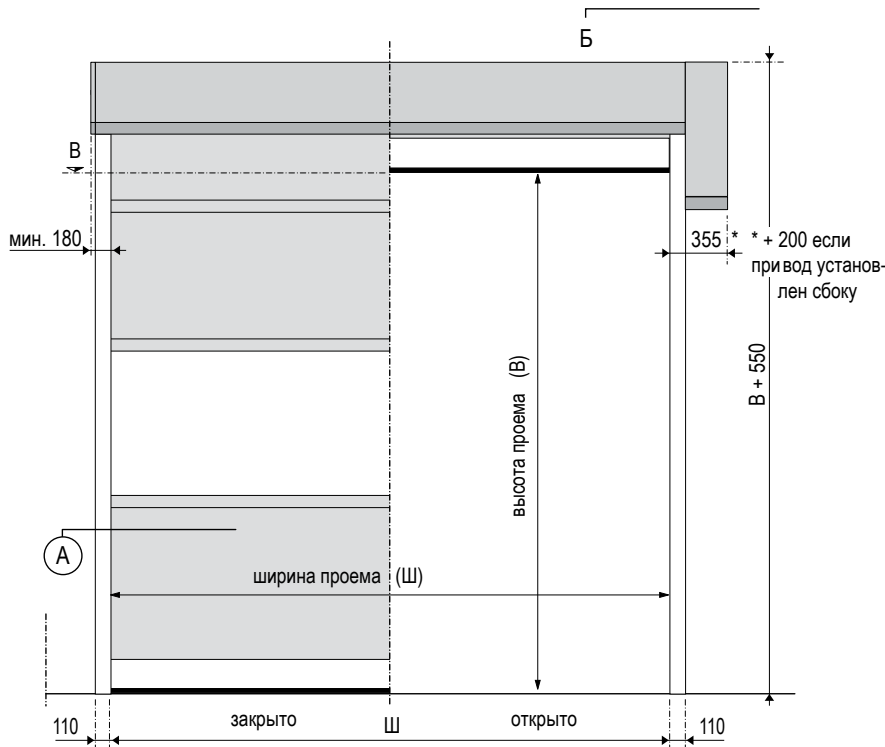

Вид спереди

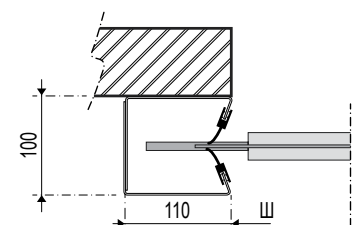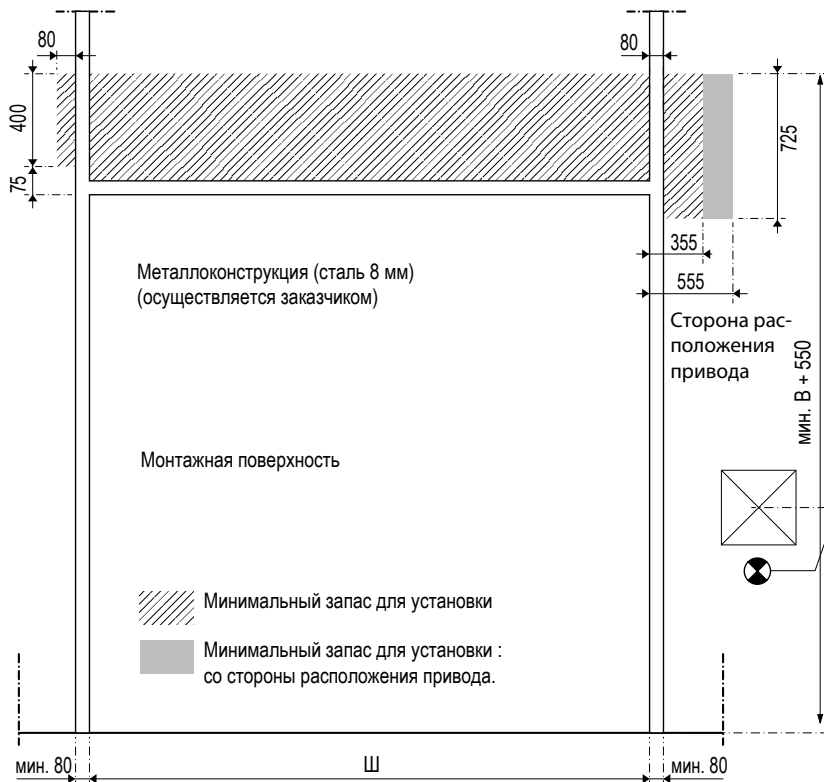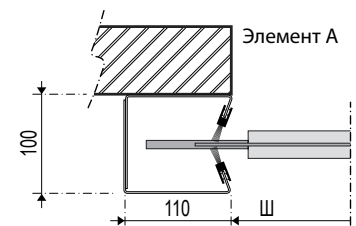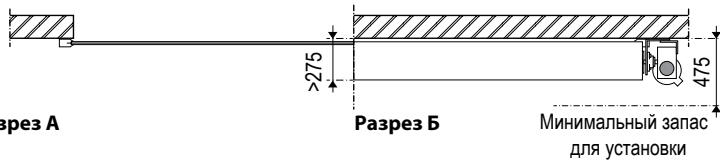

Блок управления без частотного преобразователя:
 3-N PE 400V/50Hz/16A

Блок управления с частотным преобразователем :
 1x230V/50Hz/T16A

Подвод питания осуществляется заказчиком

блок управления/ источник питания, справа (вид изн.)

блок управления/ источник питания, слева (вид изнутри)

Инструкции по установке