



Устройство Loading Systems Hurricane Light NG используется для освещения и вентиляции кузова грузовых прицепов.

Характеристики

- Снижение энергопотребления на 92% по сравнению со стандартными моделями док-ламп накаливания мощностью 150 Вт
- Мощный мотор
- Большой поток воздуха, который имеет три скоростных режима
- Шарниры для направленного потока воздуха
- Диапазон поворота 135°
- Встроенная розетка
- Встроенный выключатель
- Защищённый вход и выход воздуха
- Долговечные светодиоды (срок эксплуатации 50.000 часов) обеспечивают яркий, равномерный свет с мгновенным включением
- Ударопрочный объектив из закалённого стекла
- Металлический корпус и твердотельный источник света очень прочные
- Корпус остаётся прохладным на ощупь во время работы
- Комплект поставки включает набор с лампой и вентилятором жёлтого цвета, поворотный кронштейн и кабель

Применение

Система Loading Systems Hurricane Light NG повышает безопасность процесса погрузки/разгрузки, освещая и проветривая область кузова прицепов и грузовых автомобилей по всей длине, и обеспечивая условия в помещении с более высокой или низкой температурой.

Эксплуатация

Устройство Loading Systems hurricane light NG может быть подсоединен к панели управления и дополнительно может быть добавлен к логической последовательности работы док-леเวลлера, надувного докшелтера или

промышленным воротам. Дополнительно, вентилятор может управляться с помощью встроенного выключателя и может работать в трех разных режимах. Лампа не может управляться отдельно, и включается в начале процедуры парковки.

Длительный срок службы и энергосбережение

Средний срок службы источника света 50.000 часов без замены ламп. Питание всего 12 Вт. А это значит, что Hurricane Light NG также и энергосберегающее устройство. Экономия энергии 92% по сравнению с лампой накаливания 150 Вт.

Материалы


Лампа имеет прочный корпус с литым алюминиевым порошковым покрытием, и остаётся прохладной на ощупь во время работы. Благодаря отсутствию нити накала, светодиодная головка также чрезвычайно долговечна и более вынослива к случайным толчкам.

Корпус из термопластика лёгок в уходе. Внутри него размещён мощный и надёжный турбовентилятор. Устройство Hurricane Light NG покрашено в жёлтый цвет для максимальной видимости прибора и его безопасности.

Монтаж

Система Hurricane Light NG поставляется в комплекте с поворотным кронштейном и проводами. Прибор Hurricane Light NG может быть легко подсоединён непосредственно к панели управления док-леเวลлера, надувного док-шелтера или промышленных ворот.

Размеры

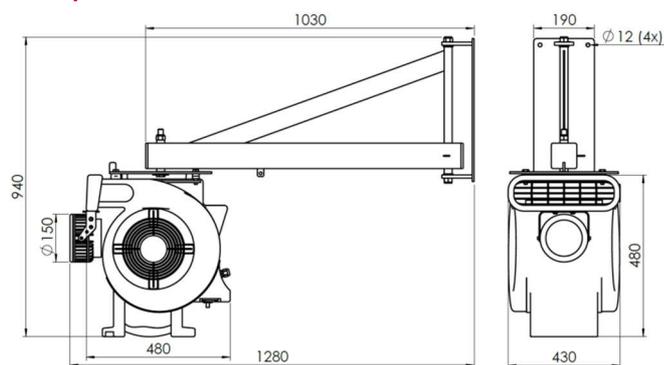



Технические характеристики

Стандарты	CE
Размеры вентилятора (ДхШхВ)	475x425x475 мм
Размеры лампы (ДхШхВ)	98x166x160 мм
Общие размеры (ДхШхВ).....	1280x425x940 мм
Срок службы светодиодов.....	50.000 часов
Потребляемая мощность светодиодов.....	12 Вт
Потребляемая мощность вентилятора.....	макс. 560 Вт
Количество светодиодов	12 x 1 Вт
Количество люмен	1000
Питание вентилятора	1 / N / PE, 230 VAC / 50 Гц / 2,41 А
Расход воздуха	макс. 1800 м ³ /ч
Статическое давление воздуха (свободно дует)
.....макс. 525 Па
Уровень шума (EN ISO 11201)	73.5 dB (A)
Класс защиты	IP22
Вес (полный комплект)	40 кг